









Maximálny počet zariadení napojených na jeden zdroj.




Všetky vodovodné armatúry, ktoré sú napájané 6VDC (nastaviteľné ovládačom DO-5), boli primárne vyvinuté ako batéριοvo napájané. Preto je aj preferovaný spôsob napájania batéria CR-P2 v púzdre PB-1. Ako alternatívu je možné použiť aj napájanie sieťovým zdrojom. Je však nutné si uvedomiť, že jednosmerné napätie 6VDC, nie je možné ťahať na väčšie vzdialenosti. Preto sa odporúča max. vzdialenosť zdroja od napájanej armatúry do 2,1m.

Tento dokument sa bude zaoberať preferovanými aj alternatívnymi spôsobmi napájania armatúr s napájacím napätím 6VDC.




Elektroinštalácia | preferovaná topológia zapojenia

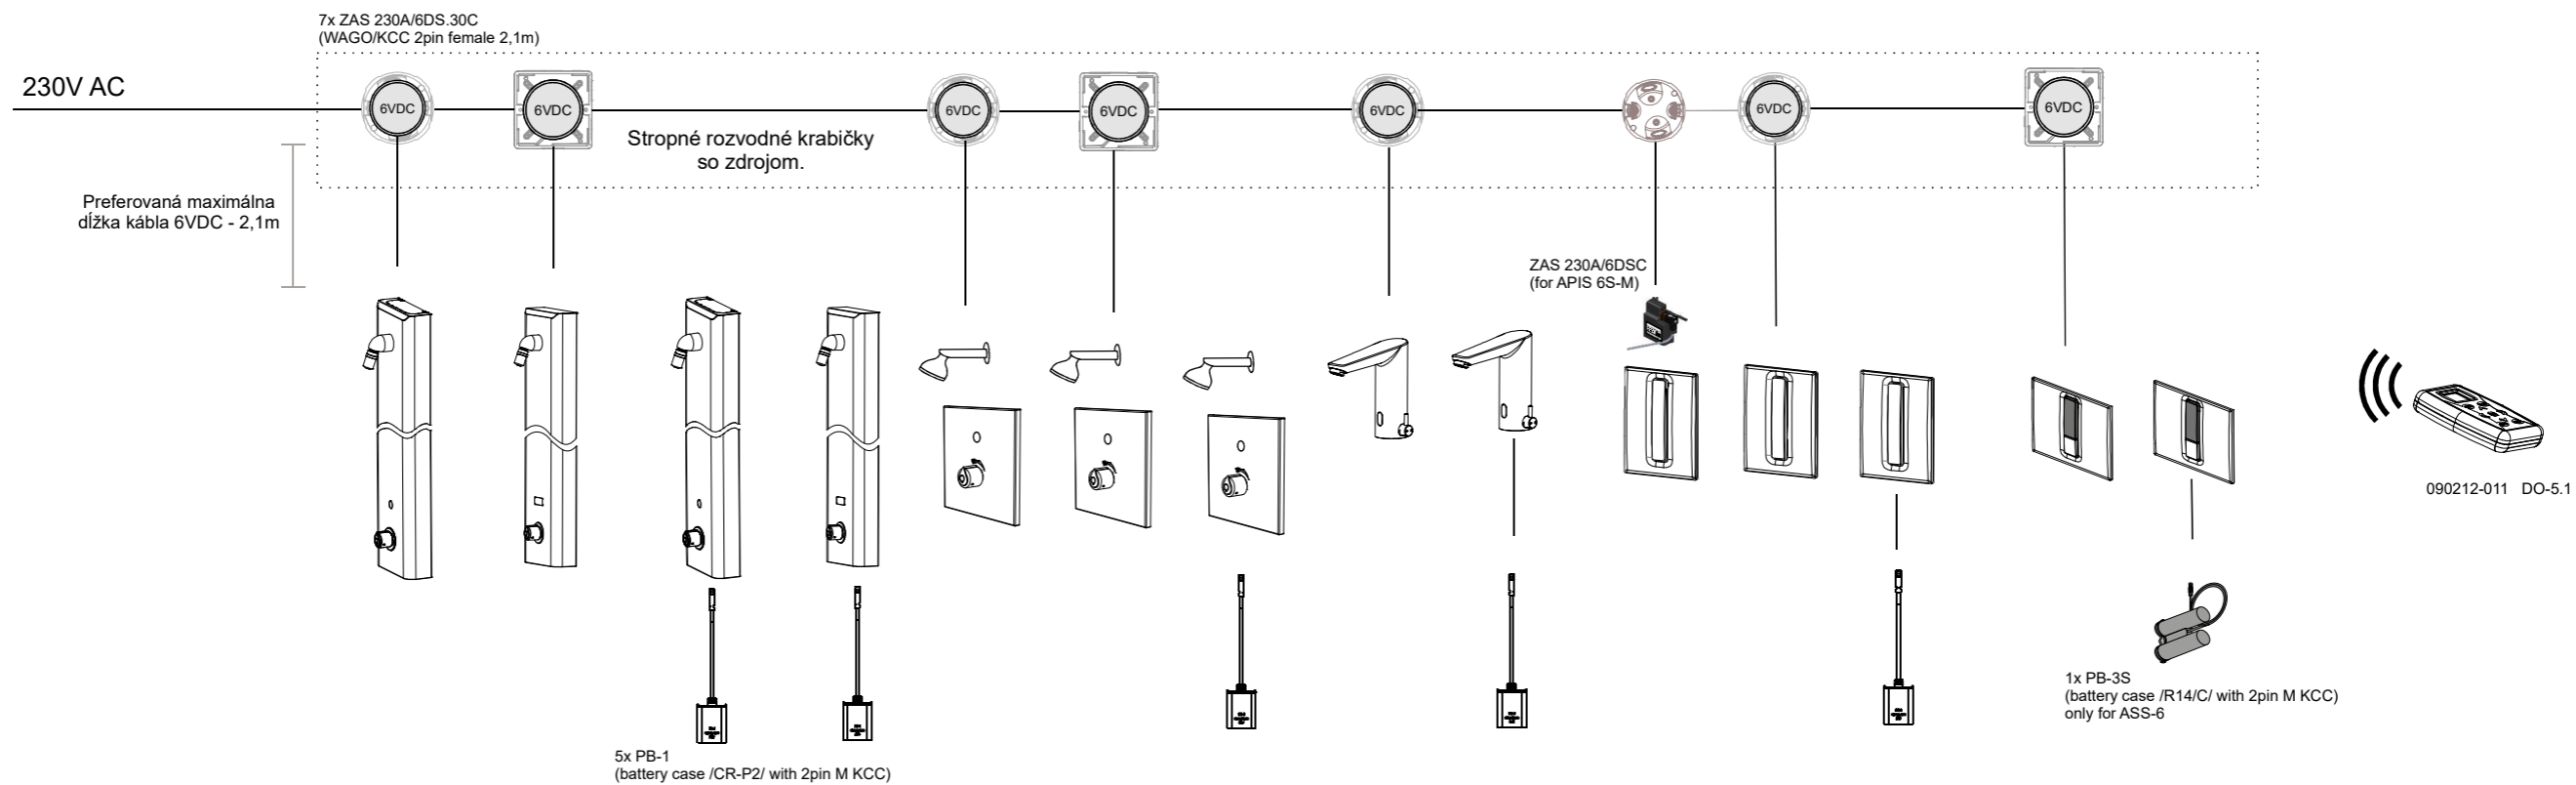


Elektroinštalácia | Alternatívne zapojenie

PISOÁR | 1x 062146-000 ZAS 230A/6DS.30C (WAGO/WAGO 2,1m),
3x 140026-100 RAPP500KAB (KCC 2pin female/free wire 5m)
+ rozvodné krabičky, wago svorky, káble..

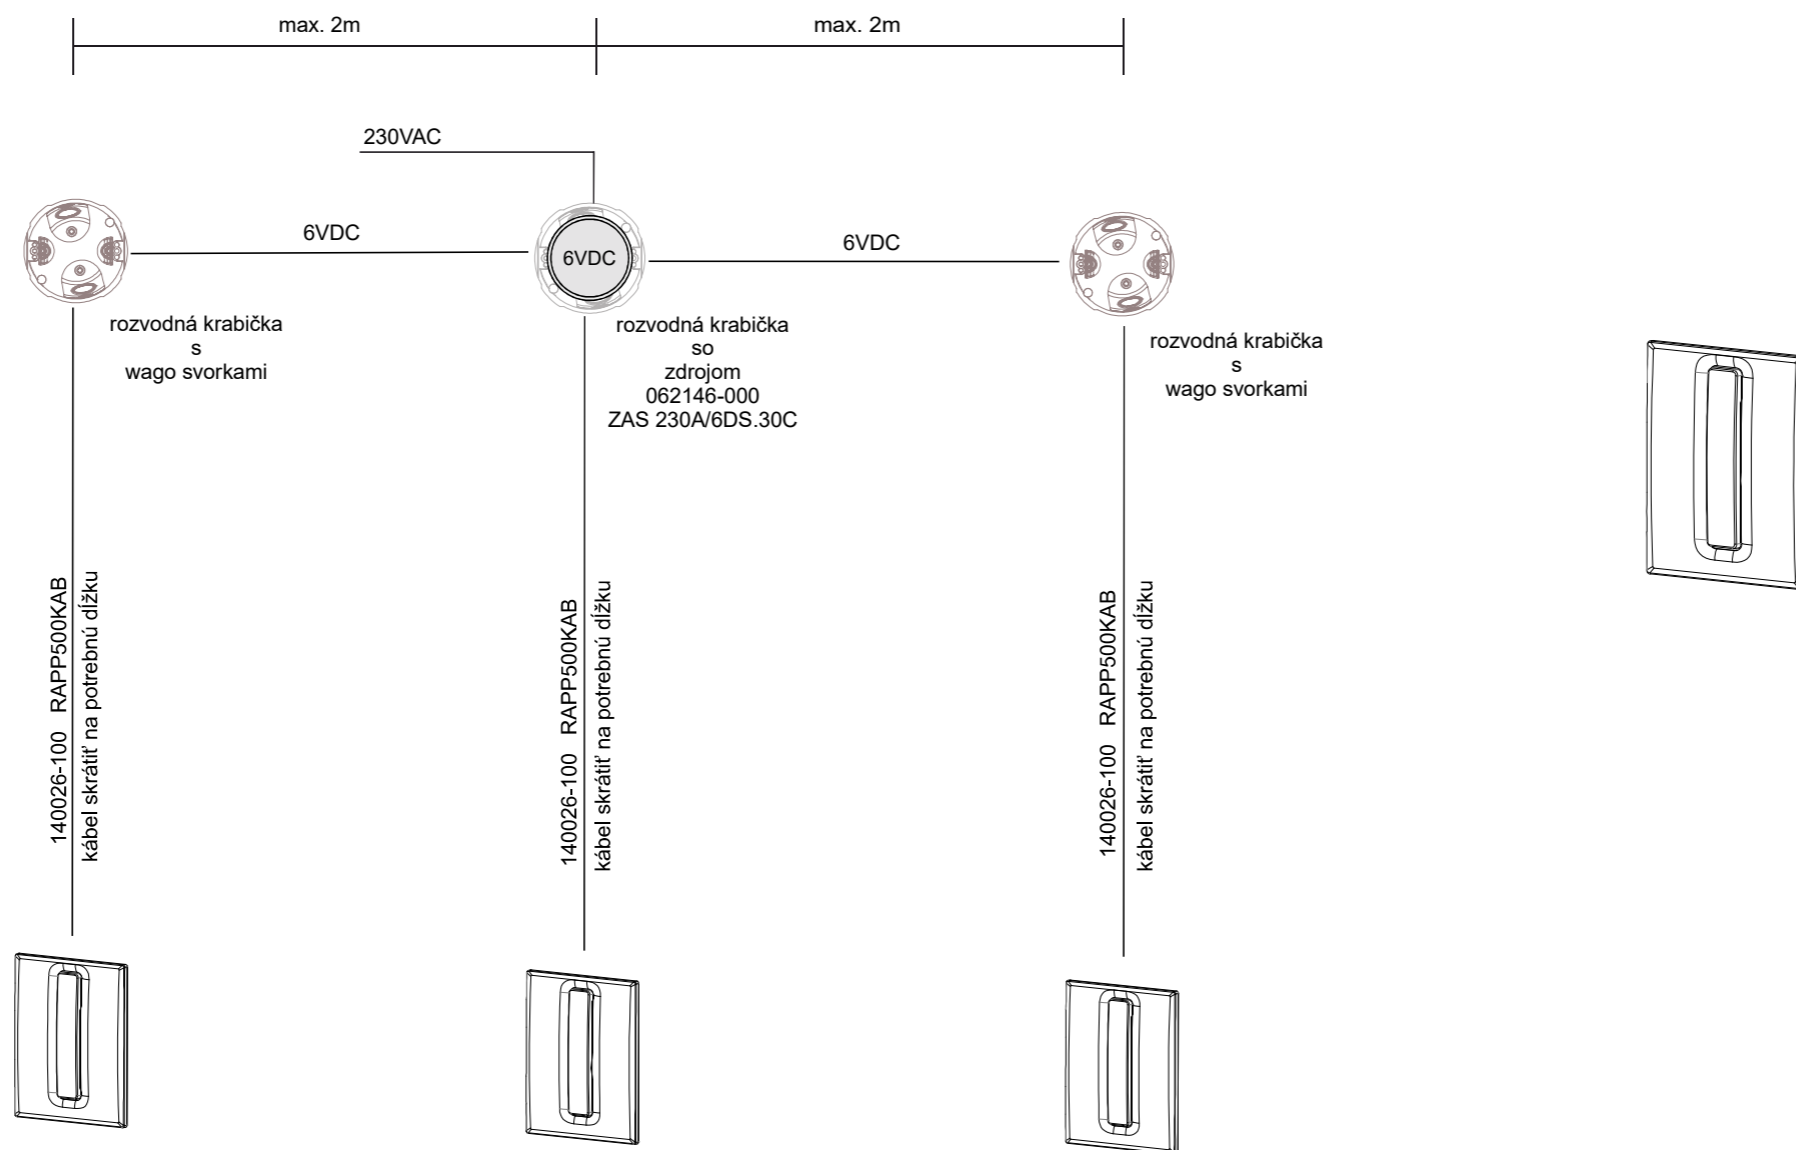





Elektroinštalácia | Alternatívne zapojenie

UMÝVADLOVÁ BATÉRIA | 1x 062146-000 ZAS 230A/6DS.30C (WAGO/WAGO 2,1m),
3x 140026-100 RAPP500KAB (KCC 2pin female/free wire 5m)
+ rozvodné krabičky, wago svorky, káble..

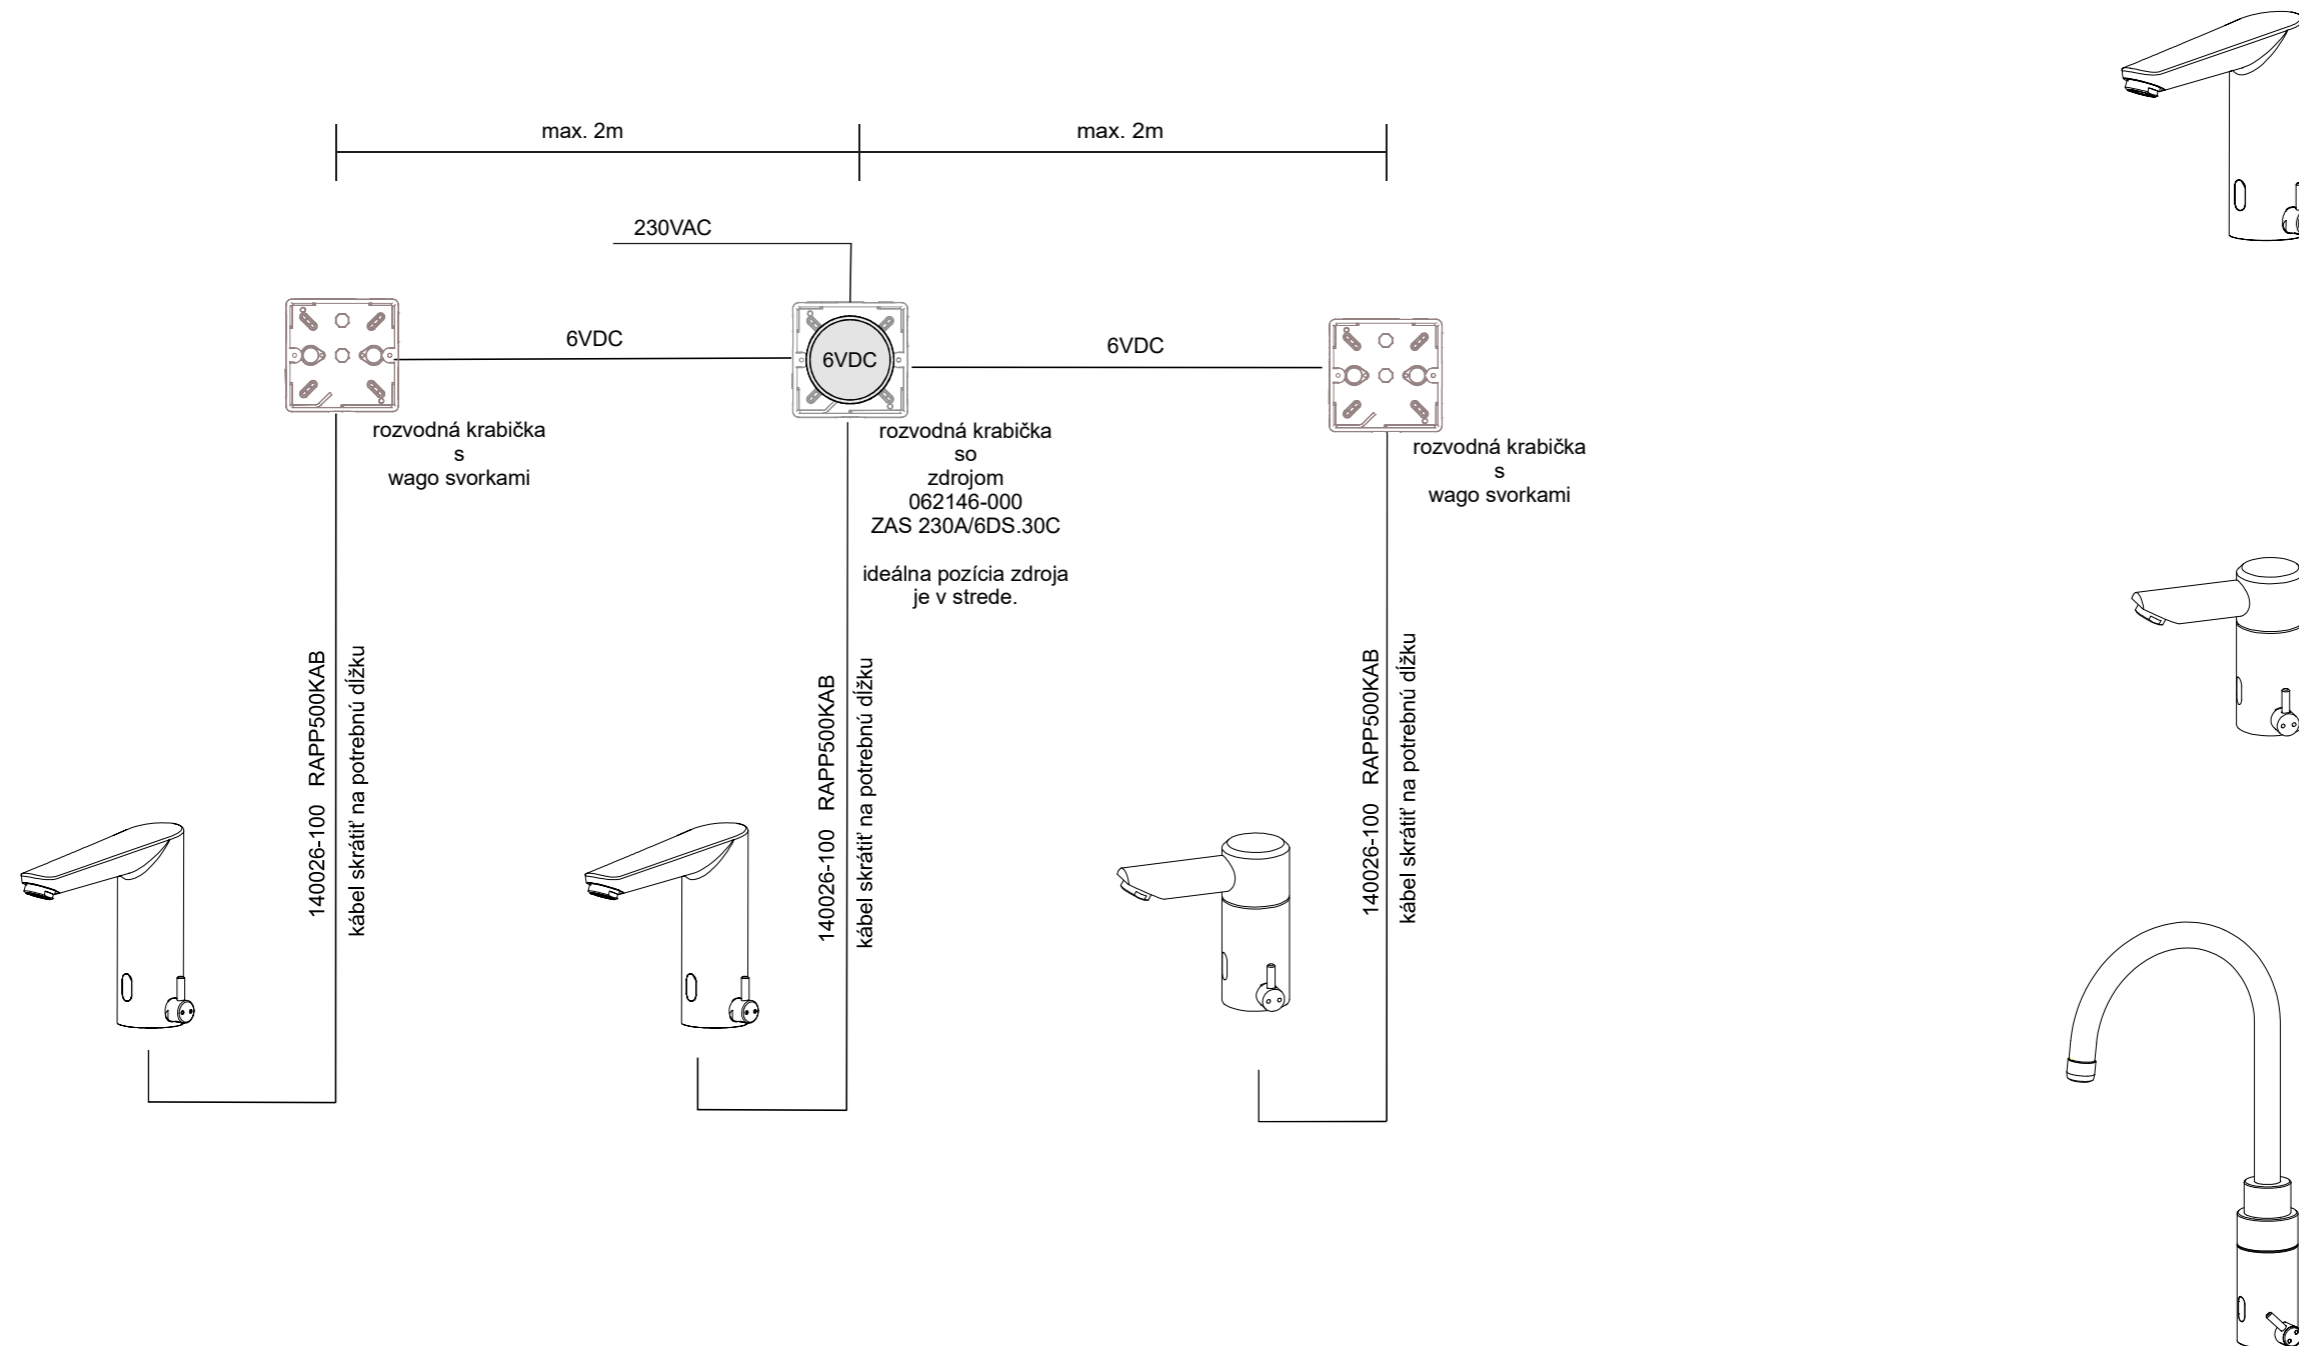

Elektroinštalácia | Alternatívne zapojenie



UMÝVADLOVÁ BATÉRIA | 1x 062140-031 ZAS 230A/6DS.30C (WAGO/KCC 2pin female 2,1m)
1x 140008-100 YR-2.1 (hub 1xKCC 2pin male/2xKCC 2pin female)
1x or 2x 140010-000 RAPPKAB-1L250 (KCC 2pin male/ KCC 2pin female 250cm)
+ rozvodné krabičky, wago svorky, káble..

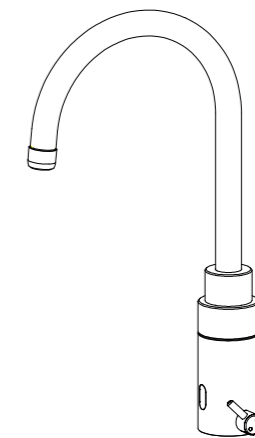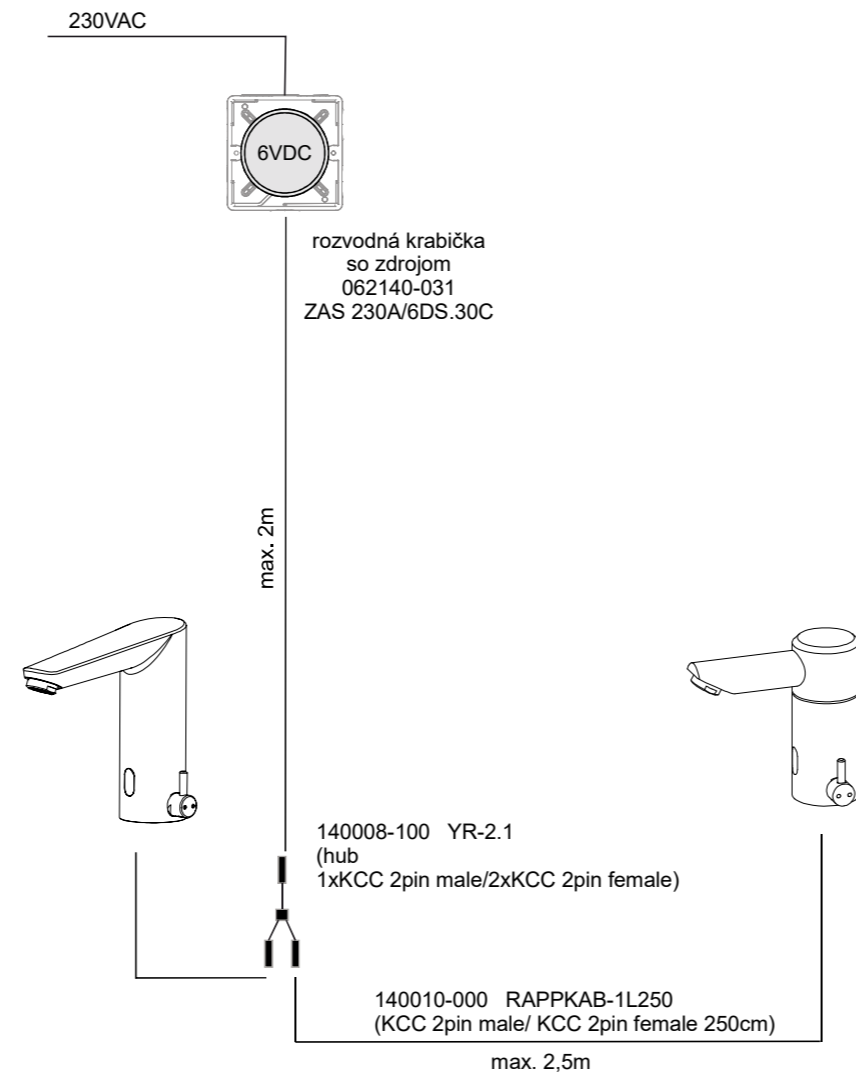

Elektroinštalácia | Alternatívne zapojenie


SPRCHA

1x 062146-000 ZAS 230A/6DS.30C (WAGO/WAGO 2,1m),
2x 140026-100 RAPP500KAB (KCC 2pin female/free wire 5m)
+ rozvodné krabičky, wago svorky, káble..

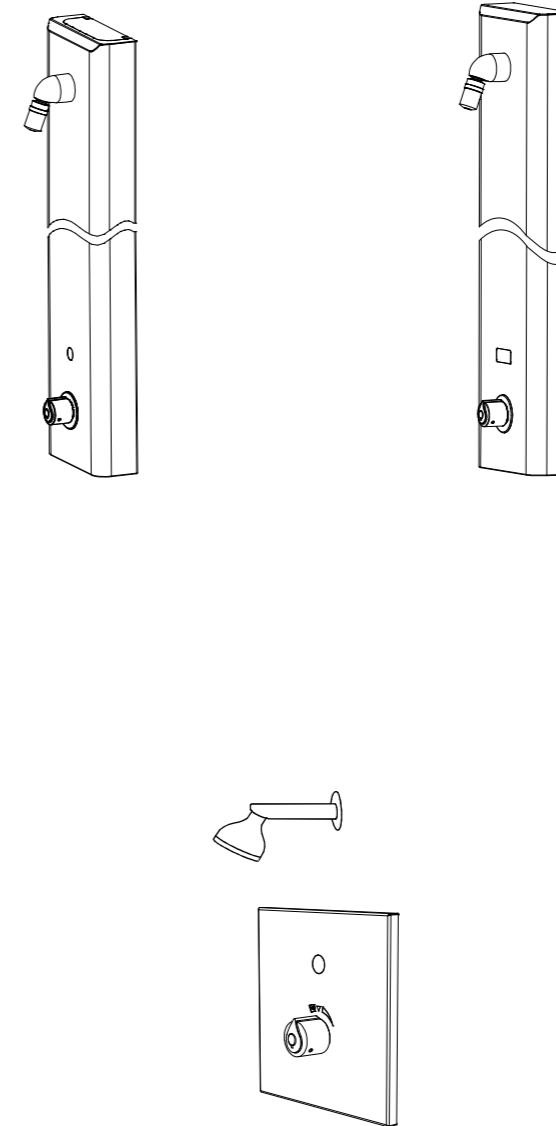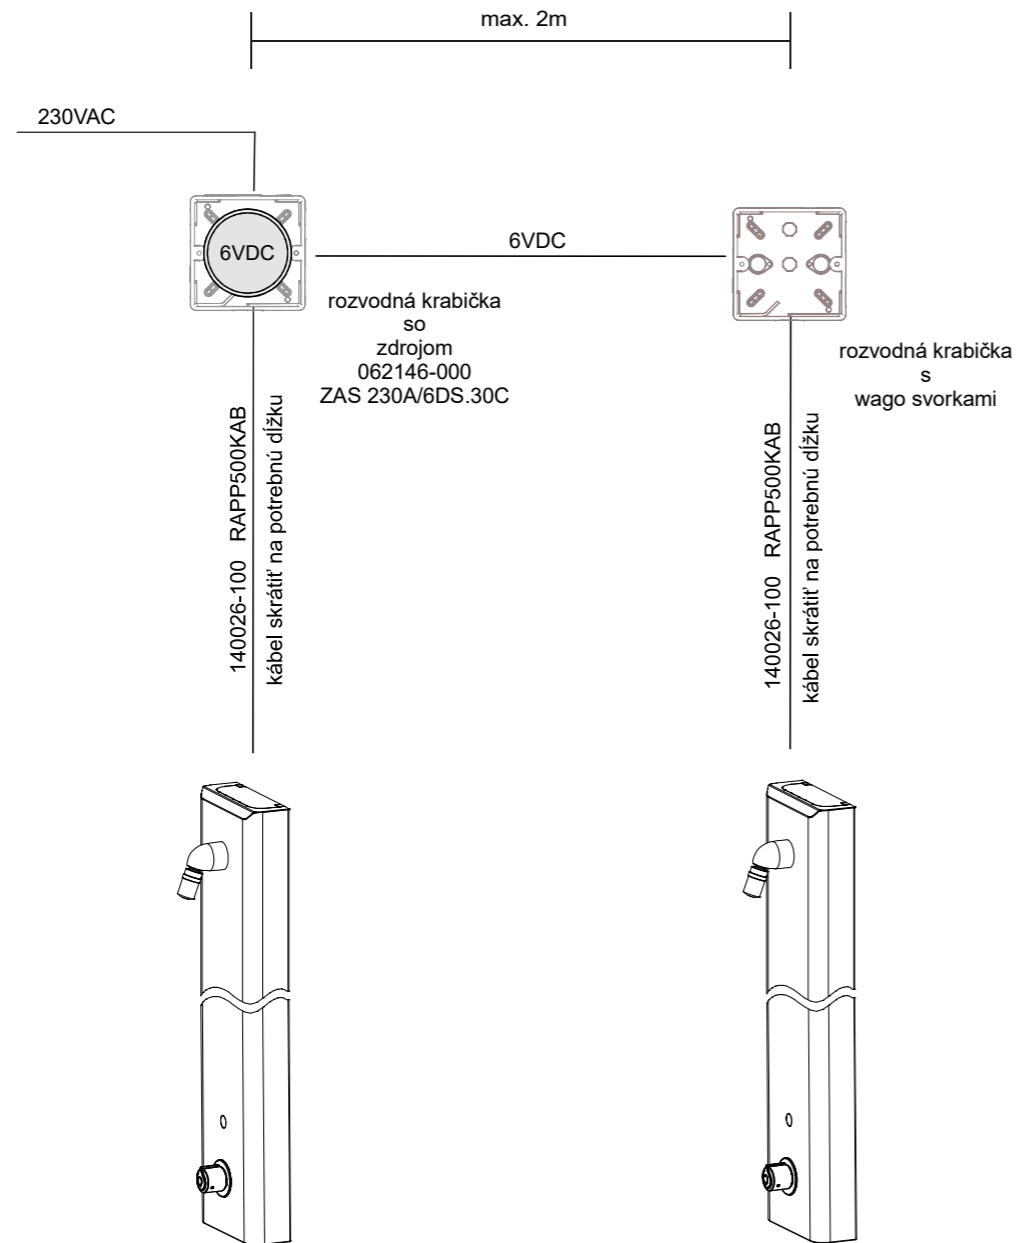


Elektroinštalácia | Jediné možné zapojenie

WC SPLACHOVAČ | 1x 062140-031 ZAS 230A/6DS.30C (WAGO/KCC 2pin female 2,1m)
+ rozvodné krabičky, wago svorky, káble..

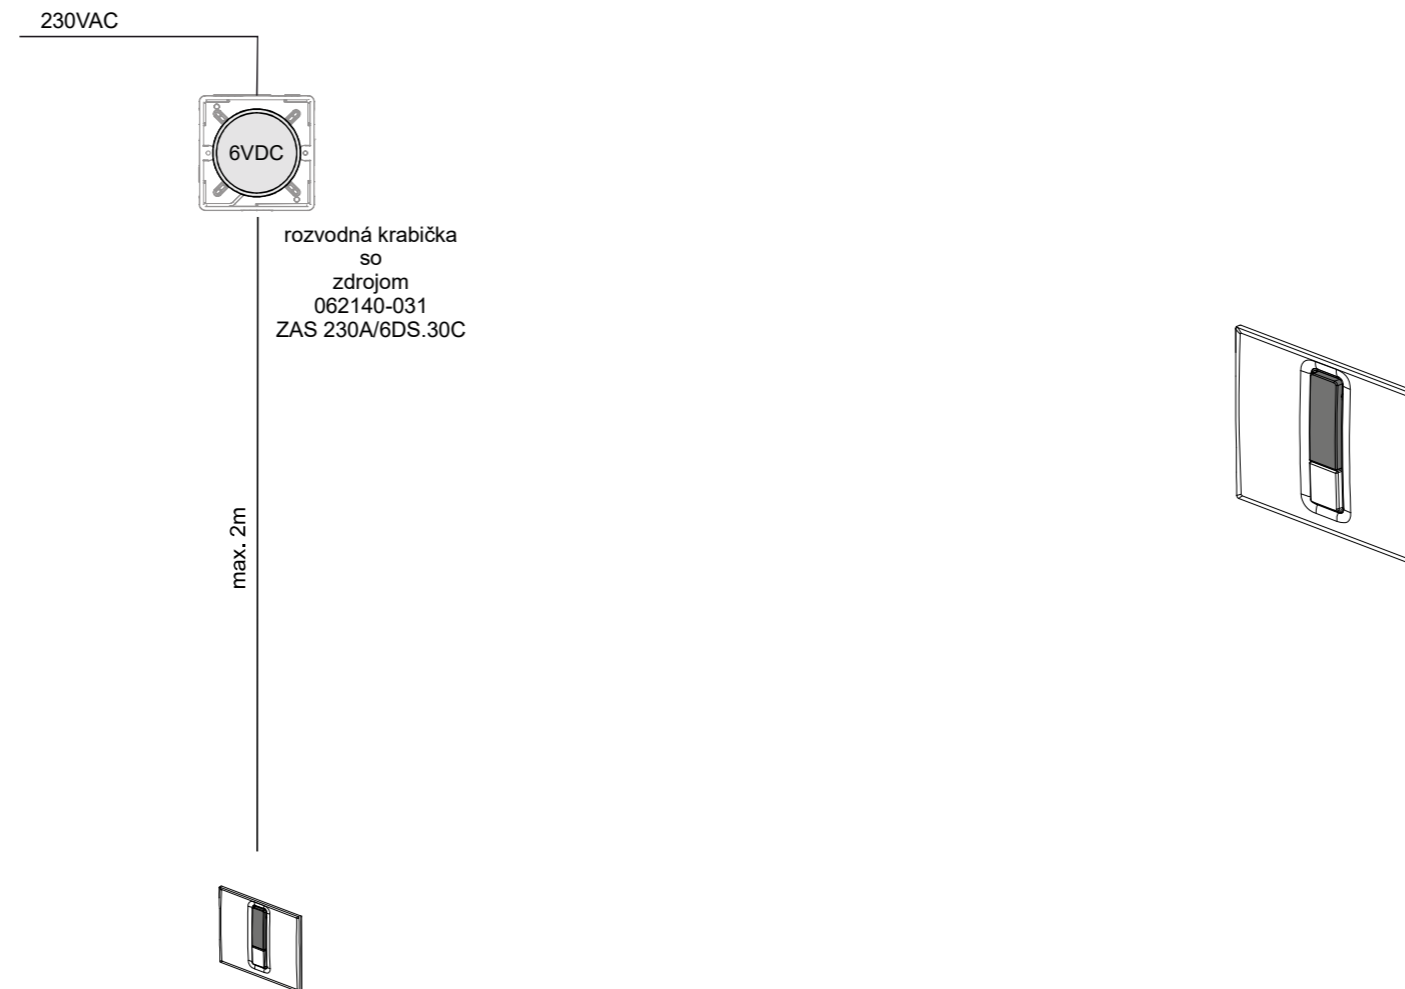

Elektroinštalácia | Alternatívne zapojenie

6VDC zariadenia zapojené na 12VDC napájací zdroj (príklad) | 1x 062227-000 ZAS 1224D/6D (12-24VDC/6VDC converter)
1x 062228-000 ZAS 1224D/6D-UW-SK2/2-0,6 (12-24VDC/6VDC converter with case UW)
1x 062229-000 ZAS 1224D/6D-OW-SK2/2-0,6 (12-24VDC/6VDC converter with case OW)
1x 140010-000 RAPPKAB-1L250 (KCC 2pin male/ KCC 2pin female 250cm)
+ rozvodné krabičky, wago svorky, káble.

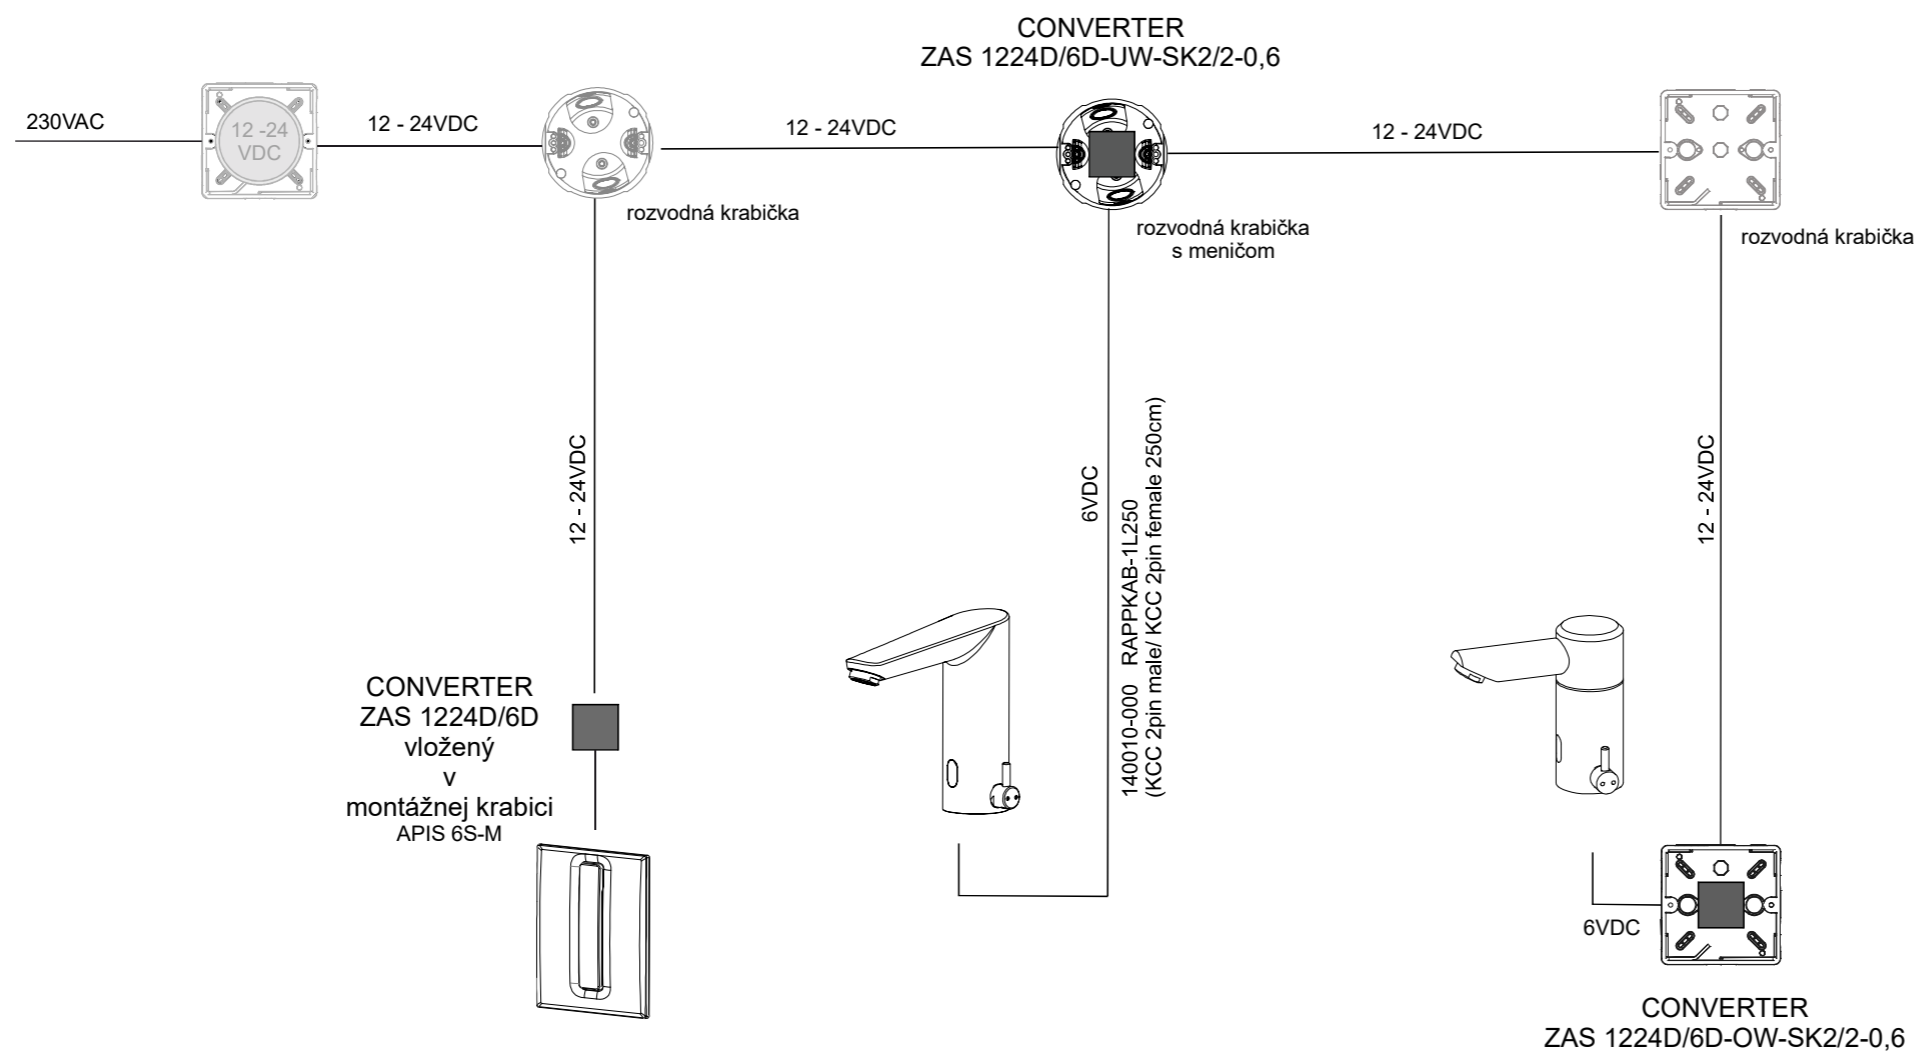

062130-021	ZAS 230A/6DSC (for APIS 6S-M)
062140-031	ZAS 230A/6DS.30C (WAGO/KCC 2pin female 2,1m)
062146-000	ZAS 230A/6DS.30C (WAGO/WAGO 2,1m)
062146-200	ZAS 230A/6DS.30C-DIN (WAGO/WAGO 40cm for DIN rail)
062134-010	ZAS 230/6ST.1 (network adapter)
062152-000	PB-1 (battery case /CR-P2/ with 2pin M KCC)
062116-900	PB-3S (battery case /R14/C/ with 2pin M KCC)
062227-000	ZAS 1224D/6D (12-24VDC/6VDC converter)
062228-000	ZAS 1224D/6D-UW-SK2/2-0,6 (12-24VDC/6VDC converter with case UW)
062229-000	ZAS 1224D/6D-OW-SK2/2-0,6 (12-24VDC/6VDC converter with case OW)
140001-900	RAPP600-2F (KCC 2pin male/free wire 60cm)
140010-000	RAPPKAB-1L250 (KCC 2pin male/ KCC 2pin female 250cm)
140011-000	RAPP150-M2 (KCC 2pin male/free wire 15cm)
140019-000	RAPP2K2-200 (KCC 2pin male/free pin + WAGO 200cm) for ext. input
140021-000	RAPP800KAB (KCC 2pin male/ KCC 2pin female 800cm)
140026-000	RAPP1000KAB (KCC 2pin female/ free wire 10m)
140026-100	RAPP500KAB (KCC 2pin female/free wire 5m)
140008-100	YR-2.1 (hub 1xKCC 2pin male/2xKCC 2pin female)